




The
Charging
Place

BIKESAFE

Fiche produit et fiche technique

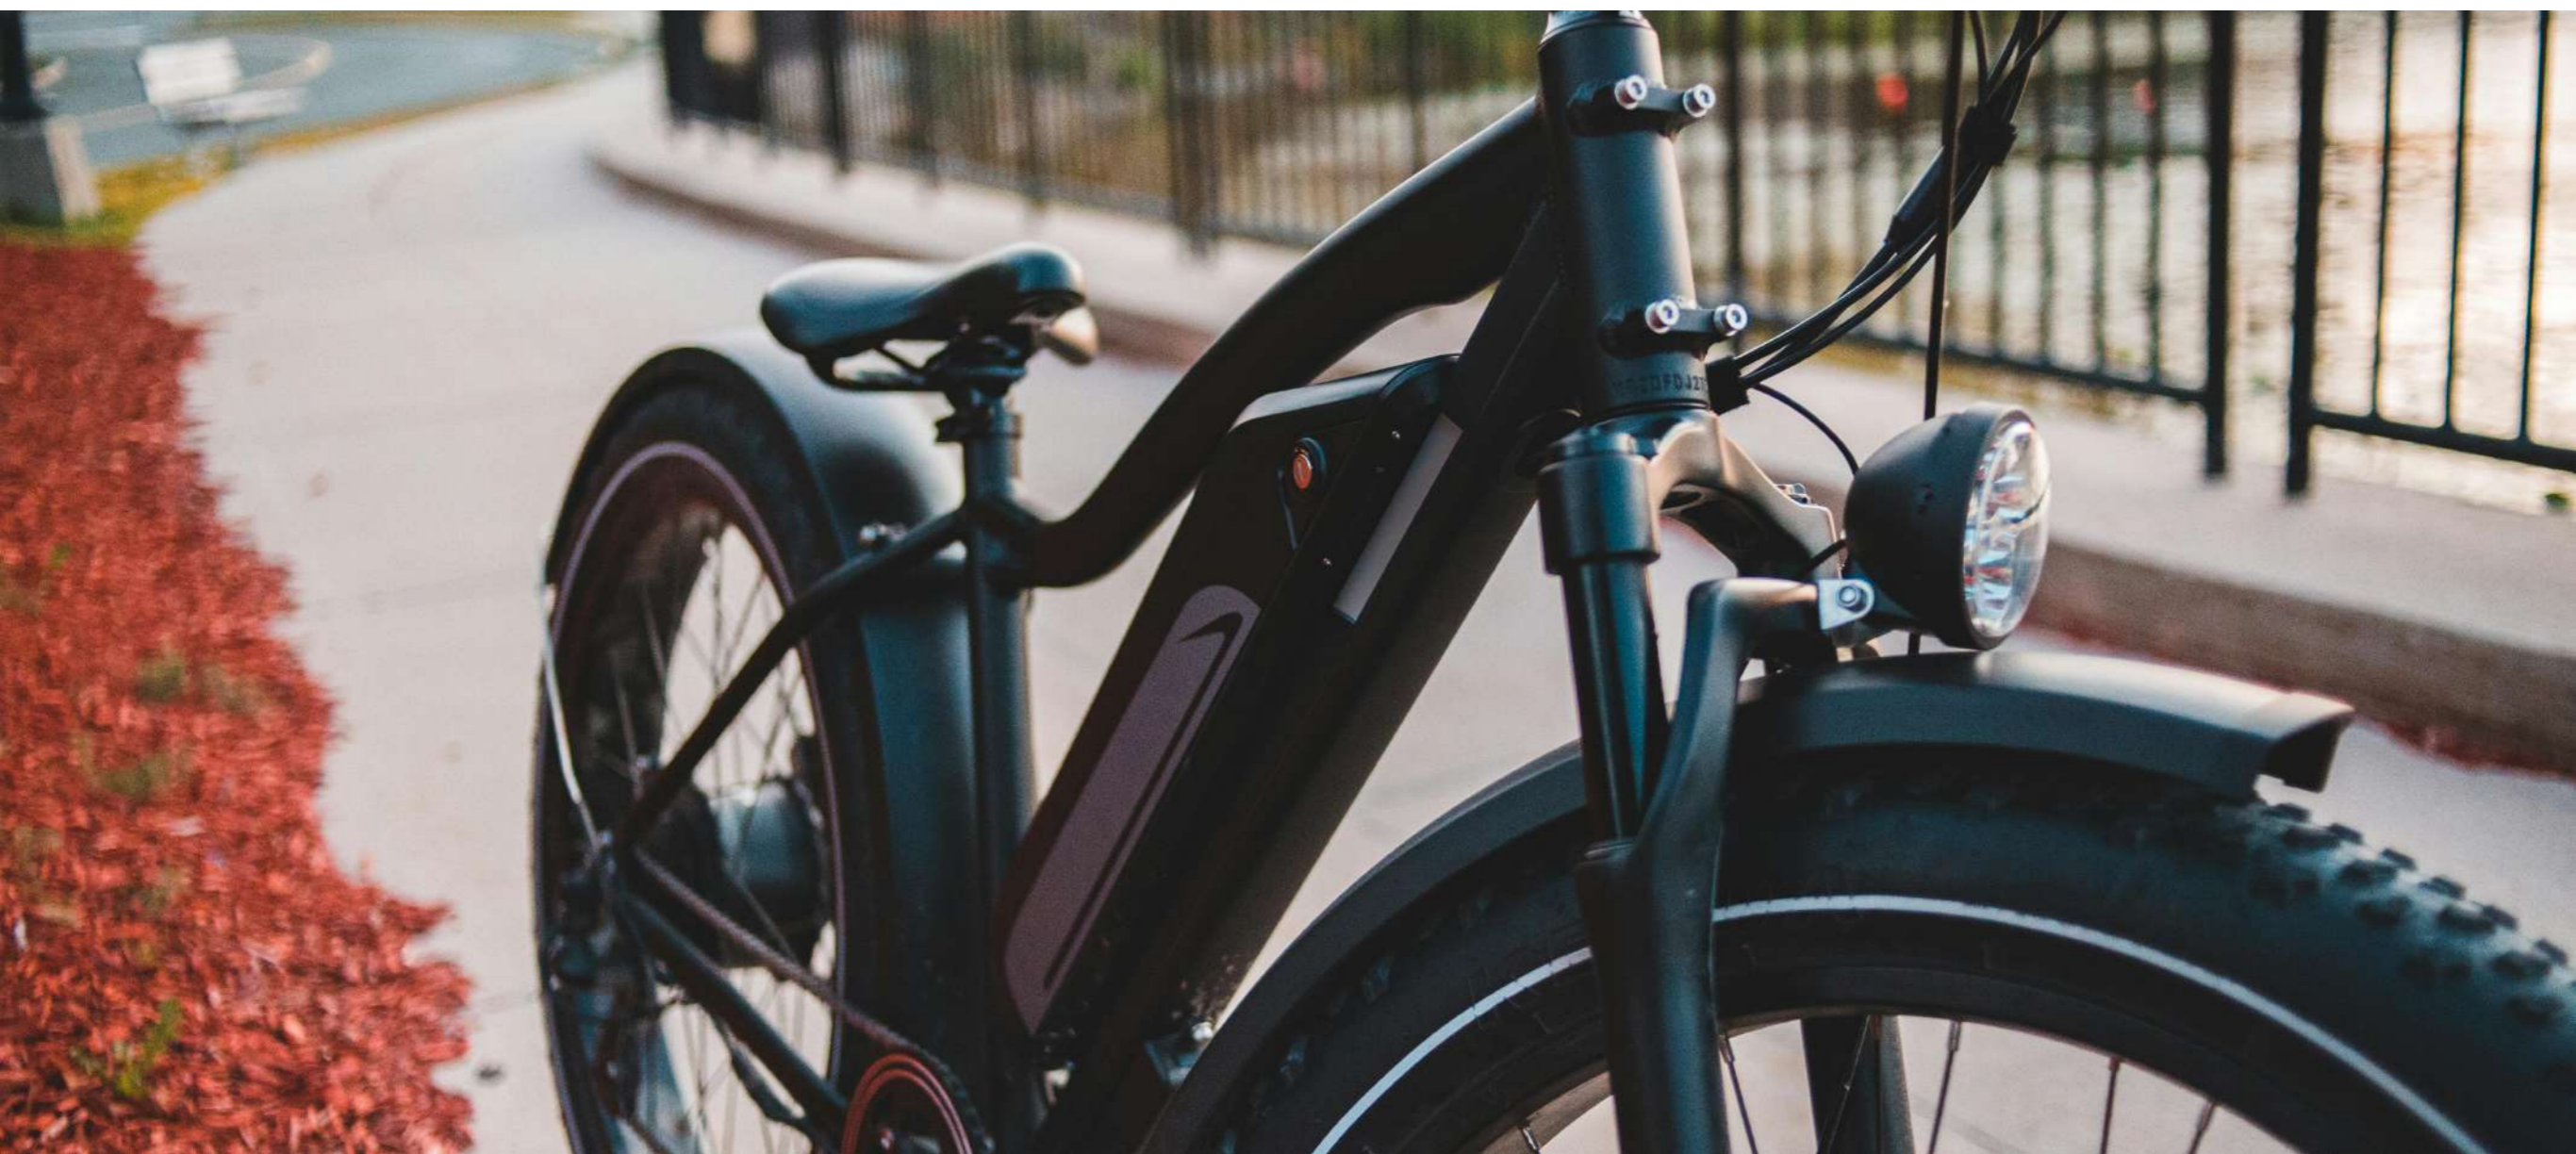

BIKESAFE

Le BIKESAFE est **une armoire de chargement pour batteries de vélos électrique.**

Équipée de **10 casiers sécurisés**, chaque compartiment dispose d'**une prise secteur universelle** et de 3 câbles (Lightning, Micro-USB, USB-C), assurant une recharge optimale pour une variété d'appareils afin que les utilisateurs prennent la route toujours plus sereins et toujours plus chargés.

L'**intensité de recharge** des batteries de vélo est précisément contrôlée et ajustée selon l'appareil en charge pour optimiser l'efficacité.

L'ouverture et la sécurisation des casiers se font via un **clavier digicode à 4 chiffres**. C'est une solution **simple & intuitive** à laquelle sont déjà habitués les utilisateurs (moins de 20 secondes pour mettre une batterie à vélo à charger).

En cas d'oubli, un **code maître** permet le déblocage du casier.

Résistant aux intempéries et personnalisable, le BIKESAFE s'intègre parfaitement dans tout environnement urbain ou professionnel, offrant non seulement un service essentiel mais aussi un engagement en faveur de la mobilité durable.



CONNECTIVITÉ

3 CÂBLES PAR BATTERIES :
Lightning, Micro-USB, USB-C



SÉCURISATION PAR
DIGICODE



**1 PRISE SECTEUR
UNIVERSELLE
CÂBLE TRIDENT**



**10 CASIERS
SECURISES**

FACILE À UTILISER

- 1** Branchez votre batterie & fermez le casier
- 2** Composez un code à 4 chiffres et appuyez sur
- 3** Tournez le verrou
- 4** Composez le même code pour récupérer



Emprise au sol : **0,30m² (0,60x0,50)**

Éléments techniques & spécifications

BIKE SAFE	Armoire de recharge pour 10 batteries de vélo
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	180x55x50cm
Poids	75kg
Alimentation	2 prises classiques 220V / 2x16 A
Nombre de casiers	10
Dimensions des casiers	13x31,5x37,5cm (hauteur x largeur x profondeur)
Chargeurs par casiers	3 (Lightning, USB-C, Micro USB) 2 ports USB
Puissance de charge	2,4A
Norme	CE, PMR
Ouverture / Fermeture des casiers	L'ouverture et la fermeture des casiers se font à l'aide d'un code à 4 chiffres
Traçabilité - Reporting	/
Écran - Interface	/
Couleur	Gris anthracite RAL 7016, Blanc brillant RAL 9003 (Selon stock)
Structure - Matériaux	Acier peint epoxy 1mm
Signalétique lumineuse	/
Monétisabke	/

Engagé avec

