



► FICHE TECHNIQUE **NOMADE 8**

NOS STATIONS DE RECHARGE À BATTERIES
Portatives et connectées

Nomade 8

La **Nomade 8** est composée de **8 batteries portatives indépendantes**, avec sa base pour les recharger.

Chaque batterie possède trois câbles : **Lightning, Micro-USB et USB-C**. Il est ainsi possible de recharger tous les smartphones présents sur le marché.

Un indicateur lumineux permet de connaître le **niveau de charge** de chaque batterie.

Un **QR code** permet de récupérer une des batteries de la station. Une fois le QR code scanné, une batterie se débloque et permet à l'utilisateur de mettre en charge son téléphone.


Un **support de communication de 7 pouces** permet d'afficher divers contenus, tels que le tutoriel d'utilisation, des visuels de partenaires ou des offres spécifiques au lieu d'implantation.



Une **caution de 35€** est demandée à l'utilisateur pour récupérer une batterie, elle peut aussi être **optionnelle** et **désactivée** sur demande. La location est **entièrement paramétrable** (tarif, durée, mode d'accès), avec différents moyens de location, des notifications personnalisables et un accès aux statistiques d'usage.



CONNECTIVITÉ
1 CÂBLE TRIDENT : LIGHTNING,
MICRO-USB, USB-C

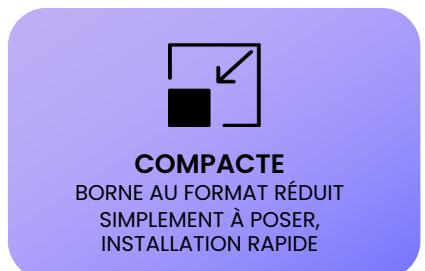

COMPACTE
BORNE AU FORMAT RÉDUIT
SIMPLEMENT À POSER,
INSTALLATION RAPIDE



SUPPORT 7"



**SYSTÈME DE
DÉVERROUILLAGE**
PAR QR CODE



Superficie au sol : 0,041 m²

Éléments techniques & spécifications


Engagé avec



NOMADE 8

Borne de recharge comprenant 8 batteries portatives

Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	25,7 x 21,6 x 19cm (borne) 15,6 x 6,8 x 1,4cm (batterie)
Poids	3,25 kg
Capacité des batteries	8 000 mAh – 3,7V – 29,60 Wh
Puissance de charge	Adaptable à plusieurs protocoles de fast-charge Recharge complètement un Huawei Mate 30 en 1h Recharge 50% un iPhone 13 en 35min
Type de batterie	Batterie Li-Polymer
Entrée batterie	5V – 2A
Sortie batterie	USB-C : 5V – 3A / Lightning : 5V – 2,4A / Micro USB : 5V – 3A
Alimentation	Prise classique 220V/16A
Norme	CCC, RCM, FCC, CE, RoHS, KC, PSE
Traçabilité - Reporting	Interface de gestion avec accès aux statistiques d'usage et notifications personnalisables
Support de communication	7"
Couleurs	Blanc & Bleu
Structure - Matériaux	Plastique
Signalétique lumineuse	Présente : LED d'indication sur chaque slot (état batterie, disponibilité)
Monétisable	Oui – Location paramétrable (durée, tarif, caution optionnelle, mode de location, gratuit/payant, etc.)

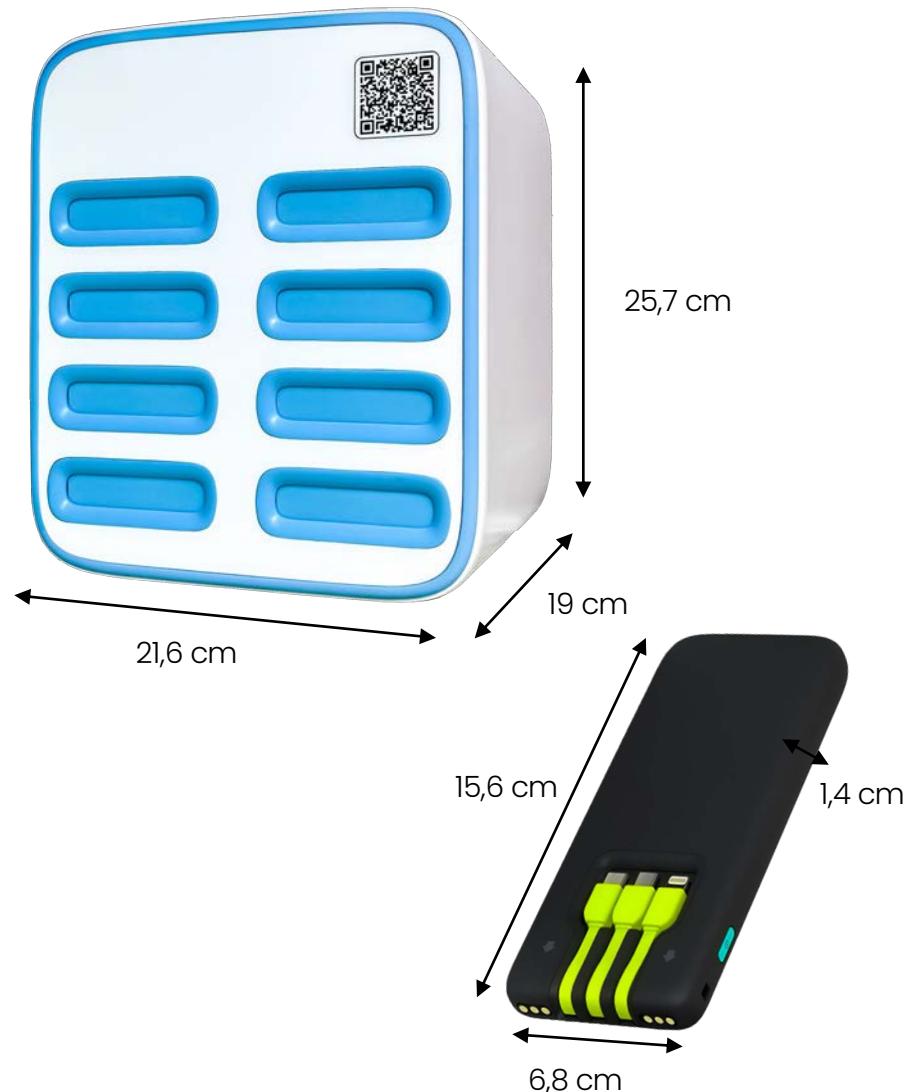

Design

Nomade 8



Habillage intégral



Habillage partiel

Photos

Implantations clients



Design

Batterie Nomade




Sans habillage



Habillage intégral

Parcours utilisateurs

La solution nomade offre une tranquillité d'esprit, permettant à chacun de louer une batterie externe à tout moment et de rester connecté, peu importe l'endroit.

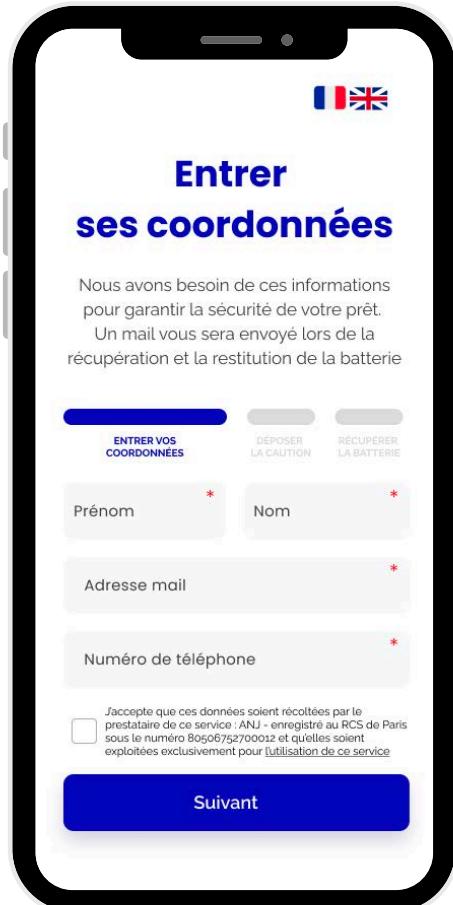

UNE CAUTION

UNE CAUTION DE 35 € EST DEMANDÉE À L'UTILISATEUR LORS DU PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION DE LA BATTERIE.

CETTE CAUTION PEUT ÊTRE SUPPRIMÉE SUR DEMANDE, MAIS CELA N'EST PAS RECOMMANDÉ. VOUS DEVREZ ALORS FINANCER LES BATTERIES NON RESTITUÉES.

Parcours utilisateurs

La web app des stations NOMADE permet une gestion complète et flexible de la location : tarif, durée et mode d'accès sont entièrement paramétrables. Elle offre également plusieurs modes de mise à disposition, des notifications personnalisables (par e-mail ou SMS), ainsi qu'un accès détaillé aux statistiques d'usage.



DÉPÔT DE LA BATTERIE

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER LA BATTERIE, VOUS POUVEZ LA RESTITUER DANS N'IMPORTE QUELLE BORNE NOMADE À PROXIMITÉ.